

TEKNOS

TL-315PL

LED センサー付 プッシュライト

連続点灯
【エリアライト】

約 **124** 時間
(アルカリ電池使用時)

センサー付で暗い場所でも安心。

明暗人感
センサー

3in1
センサーライト
スポットライト
エリアライト

日本製
LED×2
(日亜工業製)

乾電池
単4形
3本使用

(電池は別売り)

TEKNOS

TL-315PL

LED センサー付 プッシュライト

LED ライトの特長


●ランプ寿命が100,000時間と長く電球切れの心配がありません。●消費電力が少ないため、電池が長持ちします。省エネで経済的です。●長時間の点灯でも熱を持たないので安全です。

ご使用上の注意

●本来の用途以外には使用しないでください。●火のそばに置かないでください。●本製品の光をのぞき込んだり、直接目に当てないでください。●電池は表示に従い、＋の向きを正しくセットし、交換の際は古くなった電池と新しい電池を組み合わせて使用しないでください。●長時間(3ヶ月以上)で使用にならない場合や、消耗した電池は必ず取り外してください。液漏れをおこし、本製品の損傷の原因になります。●高温・多湿な場所に保管したり、強い衝撃を加えないでください。●防水仕様ではありませんので、水中での使用はしないでください。●本製品の分解・改造は、絶対におやめください。●小さいお子様の手の届かない所に保管してください。

ご使用方法


本体のスイッチで、点灯・消灯とセンサーによる自動点灯の切替ができます。
スイッチがOFFの時、正面のLED部を押しても点灯・消灯ができます。

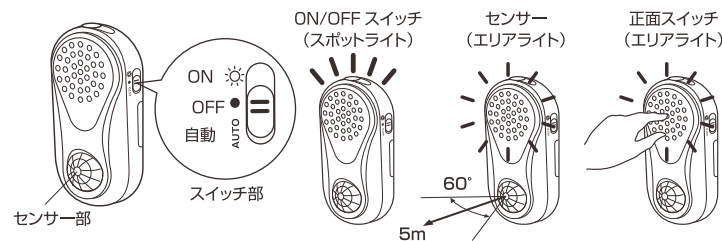


※センサーによる自動点灯は約1分間です。
※センサーは明るい場所では反応しません。

電池の入れ方

図のように裏面のカバーを開いて乾電池の＋表示通り正しくセットし、カバーを元通りに確実に閉めてください。



■設置方法



冷蔵庫

壁

型番	TL-315PL
電池	単4形電池×3本
光源	日亜白色LED×2個
電池寿命 (アルカリ電池使用時)	連続 65 時間(スポットライト) 連続 124 時間(エリアライト)
サイズ(約)	幅 59×長さ 113×奥行き 30mm
重量	91g

※電池寿命は目安であり、使用状況により異なります。

※製品の仕様は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。



4 955014 035844

MADE IN CHINA

発売元
SENJU CO., LTD.

株式会社千住
東京都千代田区外神田 5-1-10

お問合せ窓口
TEL 048-943-2683

<http://www.teknos.co.jp/>

